


FVSOLC38_CPV2

COBERTURA PLANA VERTICAL COM PRÉ-MONTADO REMONTADO

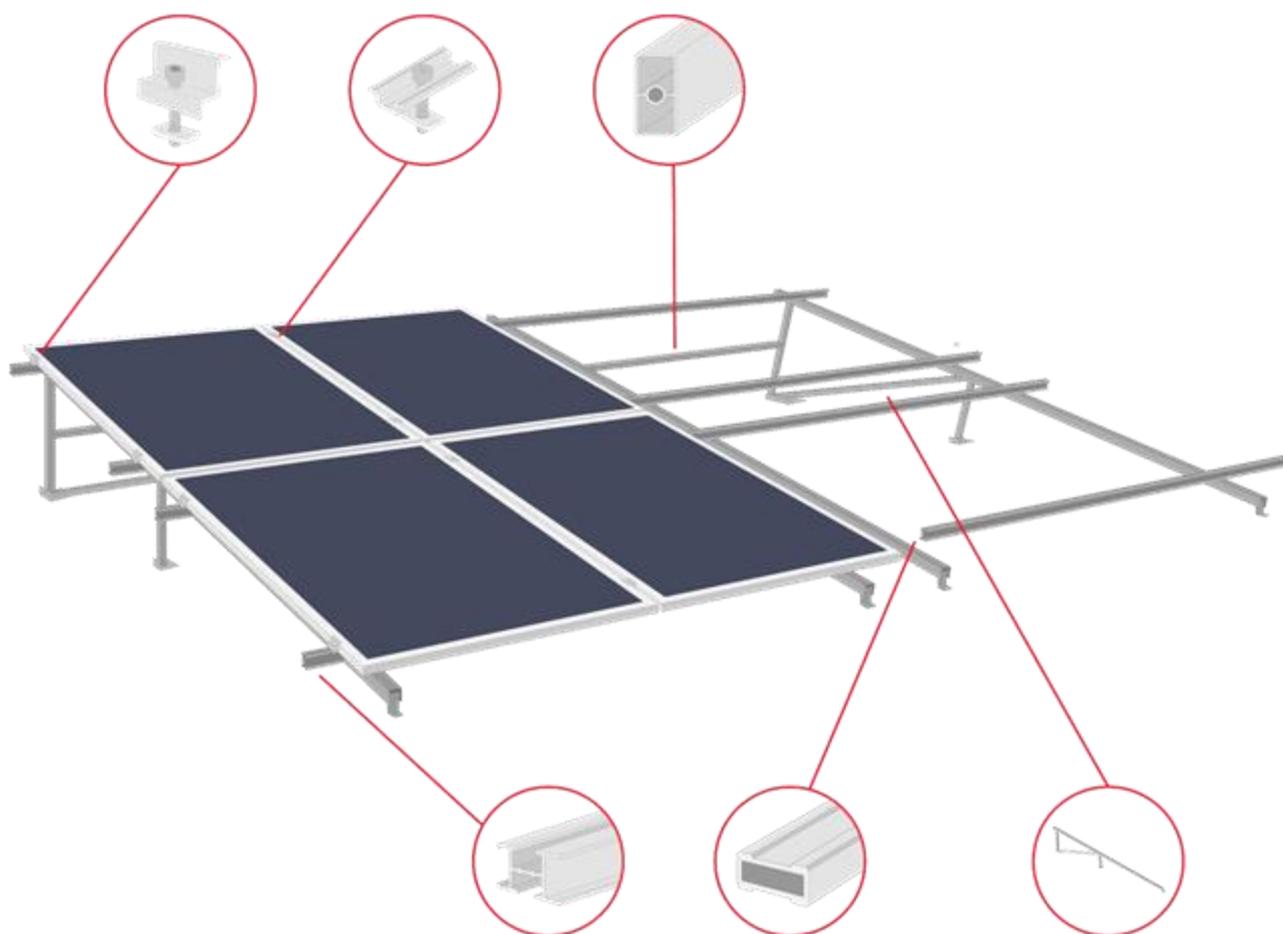

ESPECIFICAÇÕES

SUPERFÍCIE DE INSTALAÇÃO: Cobertura plana

PERFILAGEM: C38 + Pré-montado remontado


FIXAÇÕES: Bucha Metálica M10X150

FIXADORES: Z + Omega

INCLINAÇÃO: 5° a 45°

DISTÂNCIA ENTRE PRÉ-MONTADOS: 1.4-1.7m

PESO: 3,62 kg/m²

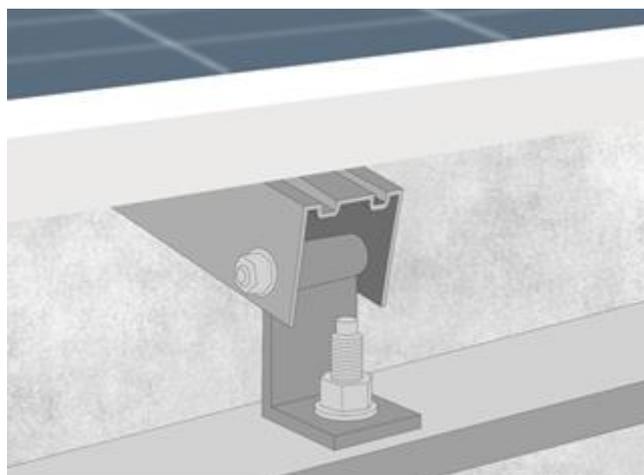

QUANTIDADES EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE MÓDULOS

*OPCIONAL

NÚMERO MÓDULOS 	PERFIL C38 			PERFIL CONECTOR 	PERFIL PD10APLI 	FIXADOR Z 	FIXADOR OMEGA 	PRÉ MONTADO 	FIXAÇÕES M10X150* 	CHAPA TERRA* 
	1200	1800	2400							
1	4	-	-	-	2 - 900mm	8	-	2	6	-
2	-	-	4	-	2 - 1700mm	8	4	2	6	-
3	-	8	-	4	4 - 1500mm	8	8	3	9	-
4	-	-	8	4	6 - 1400mm	8	12	4	12	-
5	-	8	4	8	6 - 1700mm	8	16	4	12	-
6	-	-	12	8	8 - 1600mm	8	20	5	15	-
7	-	8	8	12	10 - 1500mm	8	24	6	18	-
8	-	-	16	12	12 - 1400mm	8	28	7	21	-
9	-	8	12	16	12 - 1600mm	8	32	7	21	-
10	-	-	20	16	14 - 1550mm	8	36	8	24	-

GARANTIA E RESPONSABILIDADE

Responsabilidade:

O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos materiais ou pessoais que possam ser causados por não cumprir (estritamente) as orientações e instruções de segurança contidas neste manual, ou por negligência durante a instalação do produto e utilização dos acessórios mencionados no presente documento. A Iziwalker, Lda reserva-se o direito de modificar este documento sem aviso prévio.

Garantia:

A IZIWALKER garante, por um período de 15 anos para estruturas em alumínio Bruto e 20 anos para estruturas em alumínio Anodizado. A garantia está sujeita ao termos de garantia e termos gerais da Iziwalker, Lda. Consulte o catálogo no site www.iziwalker.pt.

Para a correta instalação do sistema fotovoltaico deve ter-se em conta os seguintes pontos:


- ⚠ Quando a instalação for realizada sob exposição solar direta, os trabalhadores deverão efetuar paragens periodicamente para evitar tonturas e fadiga. O trabalhador durante as paragens periódicas deve beber água e mantenha-se longe do sol para evitar a desidratação.
- ⚠ Os equipamentos de proteção individual (EPI) que os trabalhadores devem utilizar, para este tipo de as instalações em altura serão as seguintes:
 - Uso de capacete de segurança;
 - Uso de óculos escuros para evitar o encandeamento;
 - Utilização linhas de vida e cintos de segurança para evitar quedas
 - Uso de calçado apropriado
 - Uso de luvas de segurança
- ⚠ Mova-se cuidadosamente pelo telhado, evitando pisar zonas frágeis, como claraboias e caleiras
- ⚠ Não suba para as coberturas ou telhados se estiverem molhados ou com ventos fortes.
- ⚠ Utilize sempre as duas mãos para subir a andaimes ou escadas e coloque-os sobre uma superfície estável e resistente.
- ⚠ Não apanhe qualquer equipamento até estar numa situação estável e utilize sempre um meio de levantamento para mover equipamentos pesados.
- ⚠ Trabalhar em equipa.
- ⚠ O pessoal externo à instalação deve manter-se sempre afastado da mesma para evitar riscos.
- ⚠ Esteja avisado sobre os riscos e zonas de perigo
- ⚠ Evite andar sempre sobre o sistema ou painéis solares
- ⚠ Trabalhe sempre seguindo as normas em vigor sobre instalações em altura
- ⚠ Não omita peças e não utilize componentes de outras empresas
- ⚠ As instalações devem ser realizadas com pelo menos duas pessoas qualificadas.
- ⚠ A cobertura ou telhado deve estar em bom estado, limpo e desobstruído.
- ⚠ Certifique-se de que a construção do telhado deve ter capacidade de carga suficiente para suportar todos os componentes da estrutura.
- ⚠ Em caso de dúvida, consulte o fabricante/dono da cobertura ou telhado para validar se se pode realizar a instalação.
- ⚠ A distância de todos os lados dos módulos exteriores com a cumeeira, as laterais do telhado deve ter no mínimo 30cm.

DISTÂNCIA ENTRE MÓDULOS


2 MÓDULOS




4 MÓDULOS

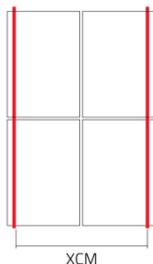



6 MÓDULOS

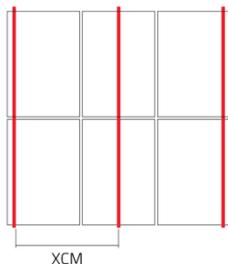

8 MÓDULOS

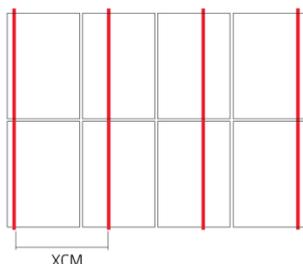


10 MÓDULOS

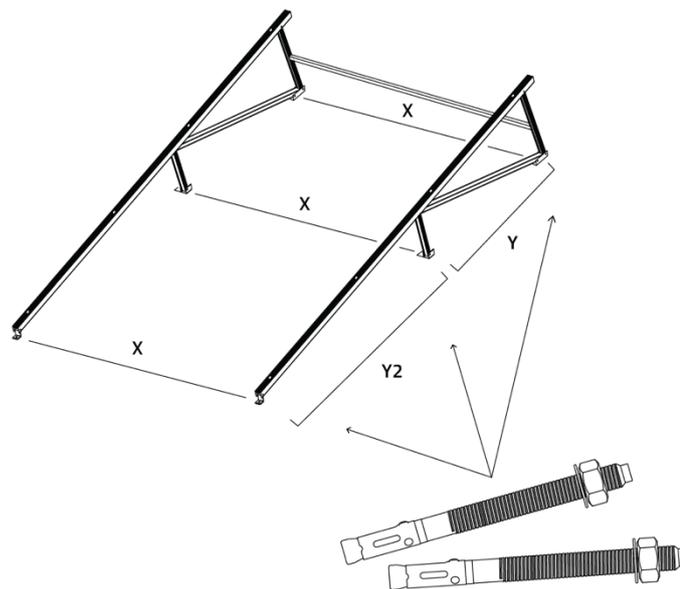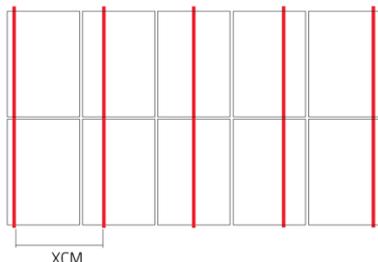

ANCORAGEM

DISTÂNCIA ENTRE MÓDULOS


12 MÓDULOS

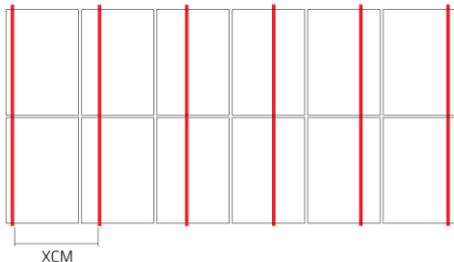


14 MÓDULOS




16 MÓDULOS

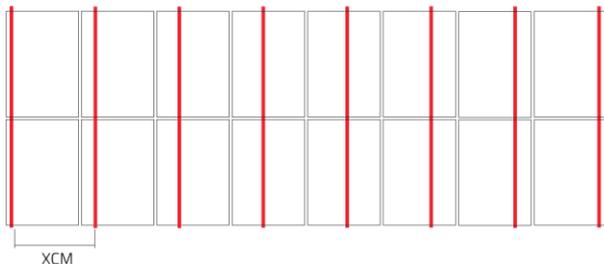

18 MÓDULOS

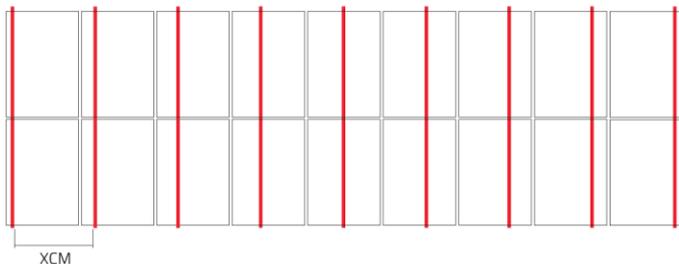


20 MÓDULOS

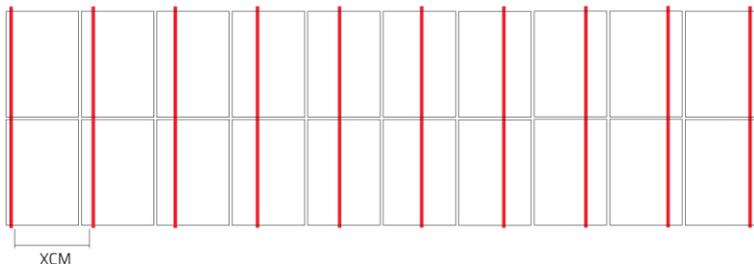

MANUAL DE MONTAGEM

1 MONTAGEM DOS TRIÂNGULOS

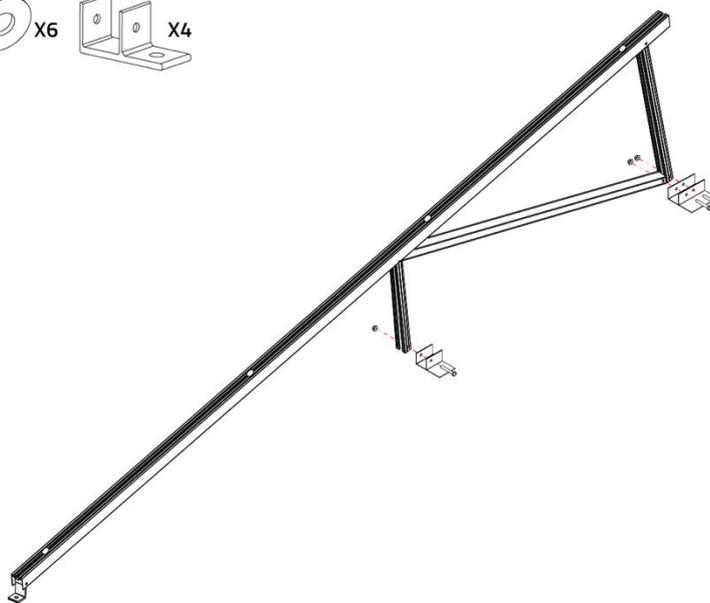


2 MONTAGEM DO DISTANCIAL





MANUAL DE MONTAGEM

3 MONTAGEM DO PERFIL SOBRE OS TRIÂNGULOS


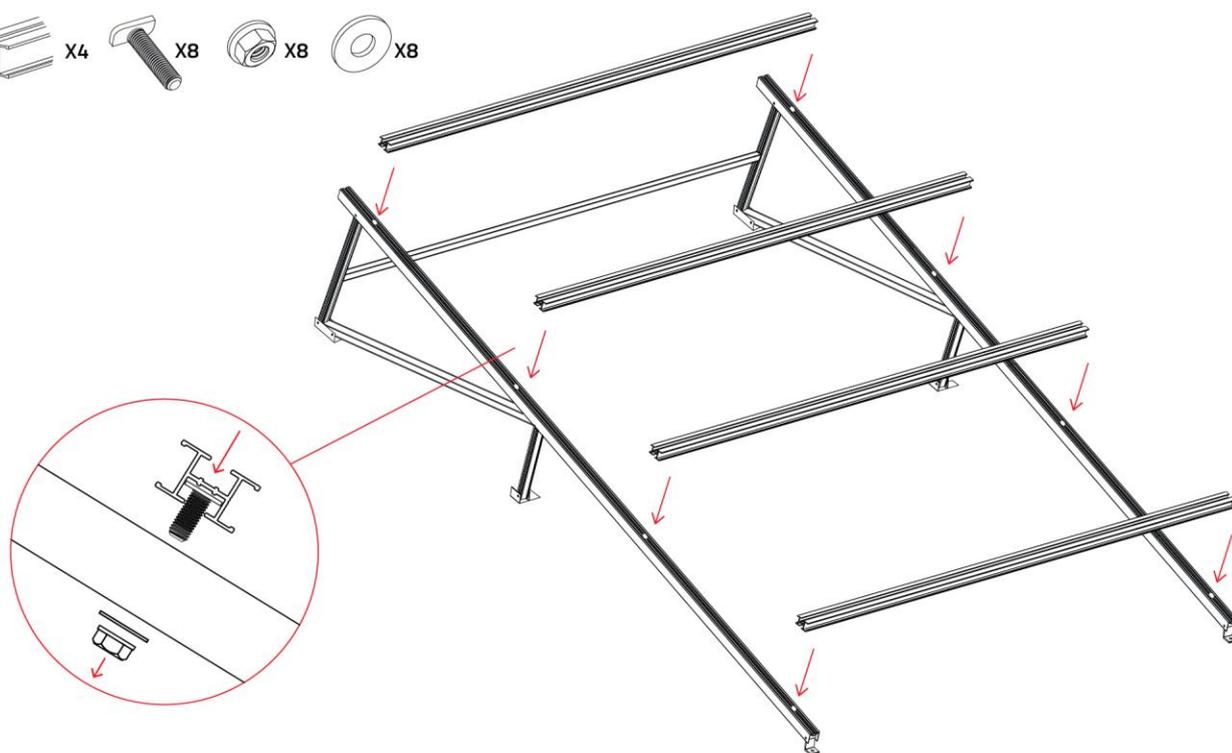


4 MONTAGEM DOS FIXADORES DA PONTA

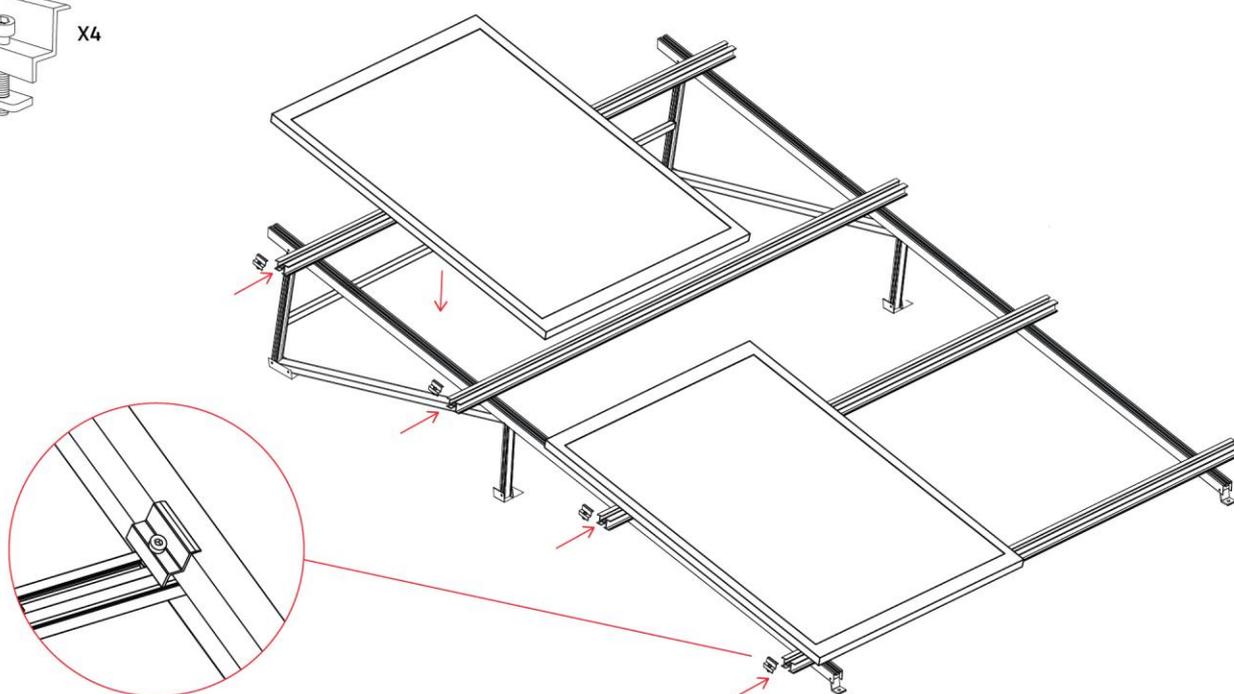



MANUAL DE MONTAGEM

5 MONTAGEM DOS FIXADORES INTERMÉDIOS

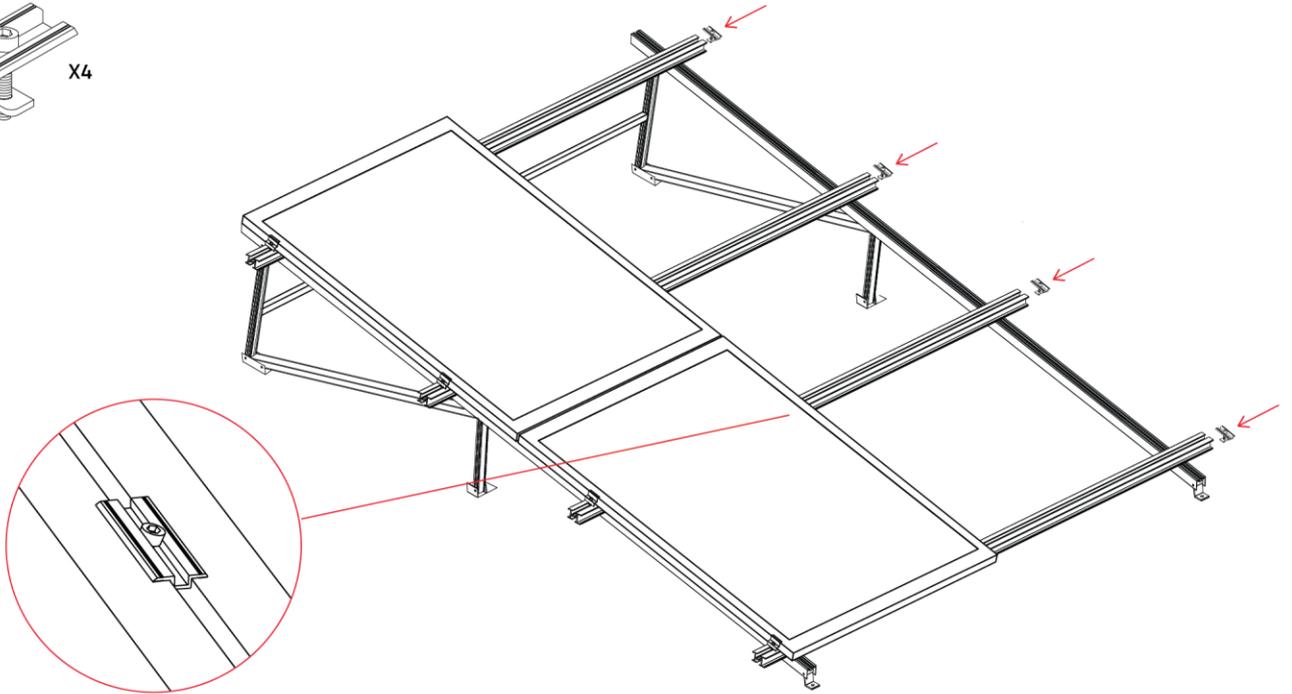

6 MONTAGEM FINAL DOS FIXADORES

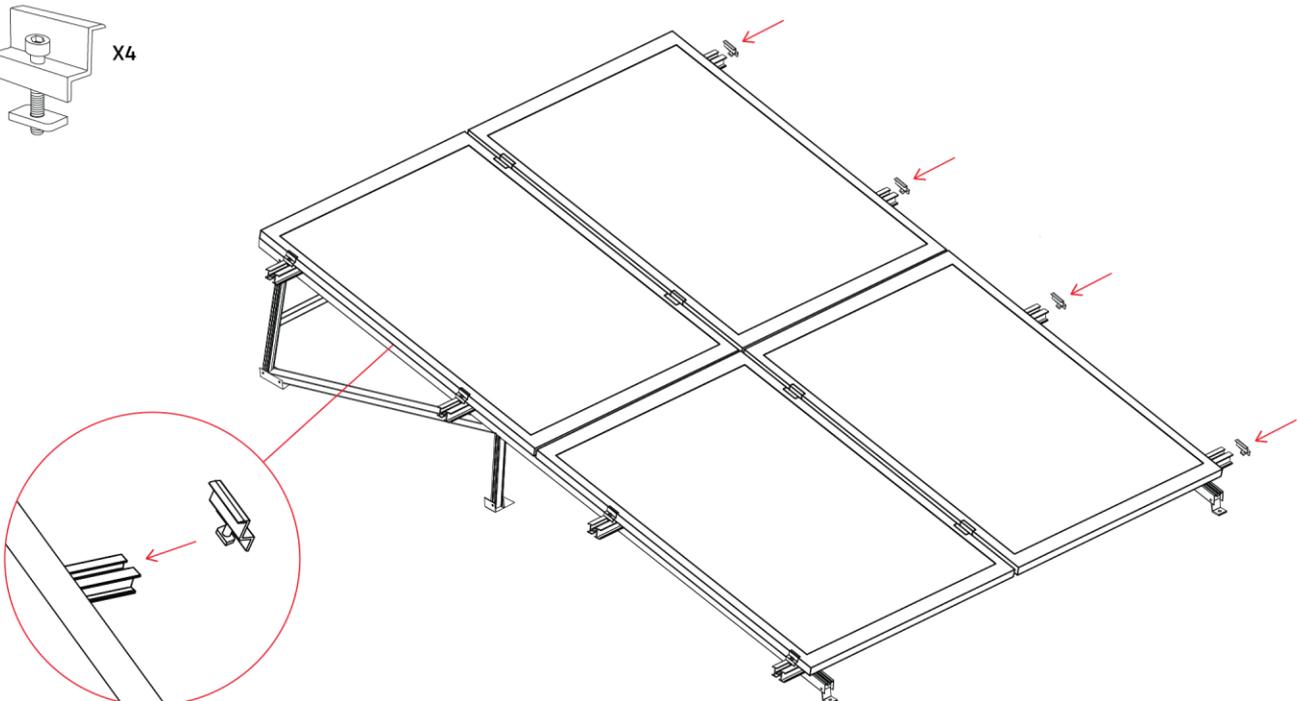

LISTAGEM DE COMPONENTES

COMPONENTE	REFERÊNCIA	DENOMINAÇÃO
	REF	Perfil C38
	REF	Perfil Conector
	REF	Perfil PD10APLI
	REF	Fixador Z
	REF	Fixador Omega
	REF	Pré-montado
	REF	Bucha M10X150
	REF	Chapa Terra