

IZIWALKER
ESTRUTURAS

IZIWALKER ESTRUTURAS



INFO@IZIWALKER.PT



+351 210 967 827

GARANTIA DE FABRICAÇÃO

15 ANOS ALUMÍNIO BRUTO

20 ANOS ALUMÍNIO ANODIZADO

QUALIDADE

Estrutura em alumínio extrudido com liga EN AW 6063 (A I Mg0, 7Si) [Norma Europeia]

Extrusão de acordo com a Norma EN 12020-2

Características Mecânicas de acordo com a Norma EN 755-2

Tratamento Térmico T5


Composição Química de acordo com a Norma EN 573-3

Anodização (opcional) a 15 microns (outros valores opcionais)

PARAFUSARIA

Parafusaria em Aço INOX-A2 segundo as normas DIN 933 ISO 4017, DIN 912 ISO 4762, DIN 6923 ISO 4161

FVSOL HRZ – COBERTURA PLANA HORIZONTAL

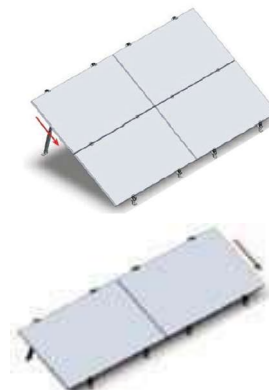

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÂNGULO DE INCLINAÇÃO: DE 5° A 45°

O ângulo de inclinação dos suportes, poderá ser ajustado de acordo com as necessidades dos clientes.



DISTÂNCIA ENTRE TRIÂNGULOS

De 800 mm a 1,1 metros *

POSSIBILIDADE DE ADAPTAR PONTOS DE FIXAÇÃO CONSOANTE AS NECESSIDADES DO CLIENTE

PESO DA ESTRUTURA POR m²

De 1,20 kg/m² a 2,30 kg/m² (1 mód. ou 2 mód. horizontal)

VANTAGENS

Estrutura pré-montada de fácil instalação, com sistema universal. Adaptada a qualquer tipo de módulo fotovoltaico. Sem necessidade de adaptar, cortar ou perfurar. Soluções standard e à medida do cliente através de consulta prévia. Estrutura robusta, resistente e fiável.