

**IZIWALKER**  
ESTRUTURAS

**IZIWALKER** ESTRUTURAS



INFO@IZIWALKER.PT



+351 210 967 827

### **GARANTIA DE FABRICAÇÃO**

15 ANOS ALUMÍNIO BRUTO

20 ANOS ALUMÍNIO ANODIZADO

### **QUALIDADE**

Estrutura em alumínio extrudido com liga EN AW 6063 (A I Mg0, 7Si) [Norma Europeia]  
Extrusão de acordo com a Norma EN 12020-2

Características Mecânicas de acordo com a Norma EN 755-2

Tratamento Térmico T5


Composição Química de acordo com a Norma EN 573-3

Anodização (opcional) a 15 microns (outros valores opcionais)

### **PARAFUSARIA**

Parafusaria em Aço INOX-A2 segundo as normas DIN 933 ISO 4017, DIN 912 ISO 4762, DIN 6923 ISO 4161

## **FVSOL C38 – COBERTURA PLANA VERTICAL**

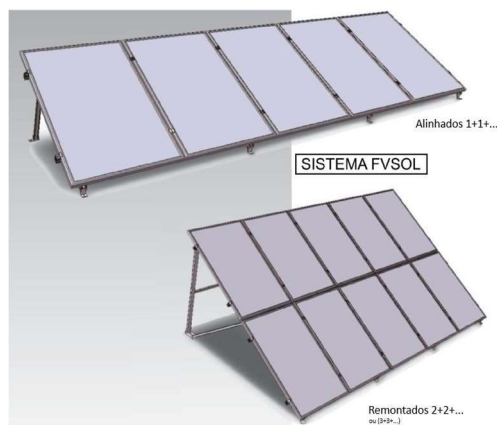

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

#### **ÂNGULO DE INCLINAÇÃO: DE 5° A 45°**

O ângulo de inclinação dos suportes, poderá ser ajustado de acordo com as necessidades dos clientes.



#### **DISTÂNCIA ENTRE TRIÂNGULOS**

De 1,4 metros a 1,6 metros \*

\*POSSIBILIDADE DE ADAPTAR PONTOS DE FIXAÇÃO CONSOANTE AS NECESSIDADES DO CLIENTE\*

#### **PESO DA ESTRUTURA POR m<sup>2</sup>**

3,62 kg/m<sup>2</sup>

### **VANTAGENS**

Estrutura pré-montada de fácil instalação, com sistema universal. Adaptada a qualquer tipo de módulo fotovoltaico. Sem necessidade de adaptar, cortar ou perfurar. Soluções standard e à medida do cliente através de consulta prévia. Estrutura robusta, resistente e fiável.